



sOlac

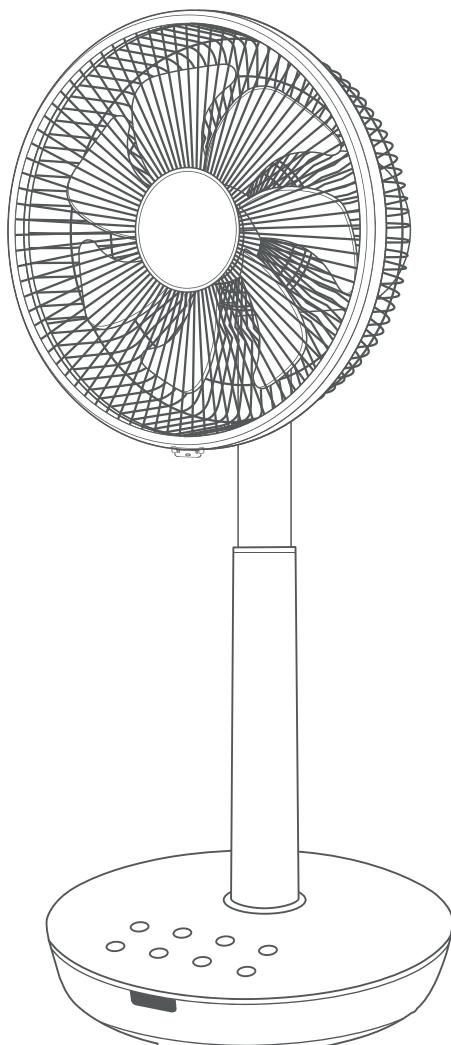

sOlac

DC微電腦10吋直立風扇

SFC-F06W / SFC-F06G

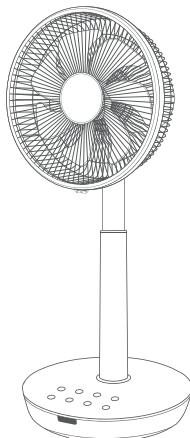

目錄

安全注意事項	1
產品部件說明	3
使用方式	4
保養和儲存	9
產品規格表	10
限用物質含有情況聲明	11
保固書	12

安全注意事項

請務必嚴格遵守以下注意事項，以防止對使用者或其他人造成傷害或財物損失。

標示的區別	錯誤使用會產生的危險和其程度，區別如下。
 警告	可能導致死亡或人員嚴重受傷。
 注意	可能導致人員受傷及物理性損壞。
符號的意義	符號代表以下含意。
 一定要進行(強制事項)	 不得進行(禁止事項)

警告

-  請勿讓孩童單獨使用，或是在嬰幼兒可觸碰到的地方使用。
可能造成受傷、燙傷或觸電。
-  本電器不預期供生理、感知心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
-  孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
-  請使用 110V 電壓之插座，否則，可能會引起火災的危險。
-  如果電源線損壞或產品出現故障，必須交由本公司維修，以避免危險。
請勿私自拆卸、檢修，或更換非生產商提供的配件。
-  切勿過度擰捏，彎曲或扭轉電源線，否則線芯可能會曝露在外或折斷。
-  嚴禁讓機體沾水，否則會導致漏電、短路、產品損壞及導致火災的可能。
-  手濕時切勿接觸，否則有觸電的危險。
-  請勿讓手指或其他異物插入機體任何通風或排氣口，這可能會導致觸電、身體損傷、火災或損壞機體。
-  請勿用力敲擊或震動機身，以免造成損壞。
-  為了安全起見，當人離開產品時，必須關機，以免發生意外事件。

安全注意事項



警告

- 🚫 嚴禁在以下場所使用風扇：接近氣體爐具 / 有易燃氣體的地方 / 雨淋或潮濕的地方 / 接近殺蟲劑的地方 / 油性腐蝕性溶劑附近 / 高溫的地方 / 化學物品、油、灰塵的地方。
- 🚫 機體上方不可掛滴水的衣物或受到雨淋，避免進水發生漏電危險。
- 🚫 嚴禁將可燃物及未乾的衣物覆蓋在機器出風口上，避免發生火災或觸電危險。




注意


- 🚫 為避免過熱，禁止覆蓋機體。
- 🚫 切勿將物品放置在機體上。
- 🚫 請勿在陽光直射下使用產品。
- 🚫 請勿在產品周圍噴灑殺蟲劑及可燃性噴霧劑，否則可能使產品受損。
- 🚫 避免將產品出風口長時間、直接向幼兒吹風。
- 🚫 不可將本機進、出風口貼近牆壁、窗簾等物品，否則會阻塞氣流，影響使用效果。
- ❗ 機器要放在平坦堅實的表面上運作。
- ❗ 本機在使用一段時間後，若出現異聲或風速不均勻的現象，可能是後殼進風口處的灰塵太多阻塞了氣流，此時用毛刷清潔一下後即可恢復正常。
- ❗ 產品長期不使用時，應拔下插頭，包好本機防止灰塵進入機內，並放置乾燥通風處存放。
- ❗ 產品清洗、檢修或移除面蓋前必須先切斷電源並拔掉插頭。
- ❗ 產品外殼清潔時，應用濕布（或加點洗潔精）抹擦，不要用腐蝕性的洗滌劑或溶劑清潔，嚴禁用水沖（淋）洗。

產品部件說明

本體介紹

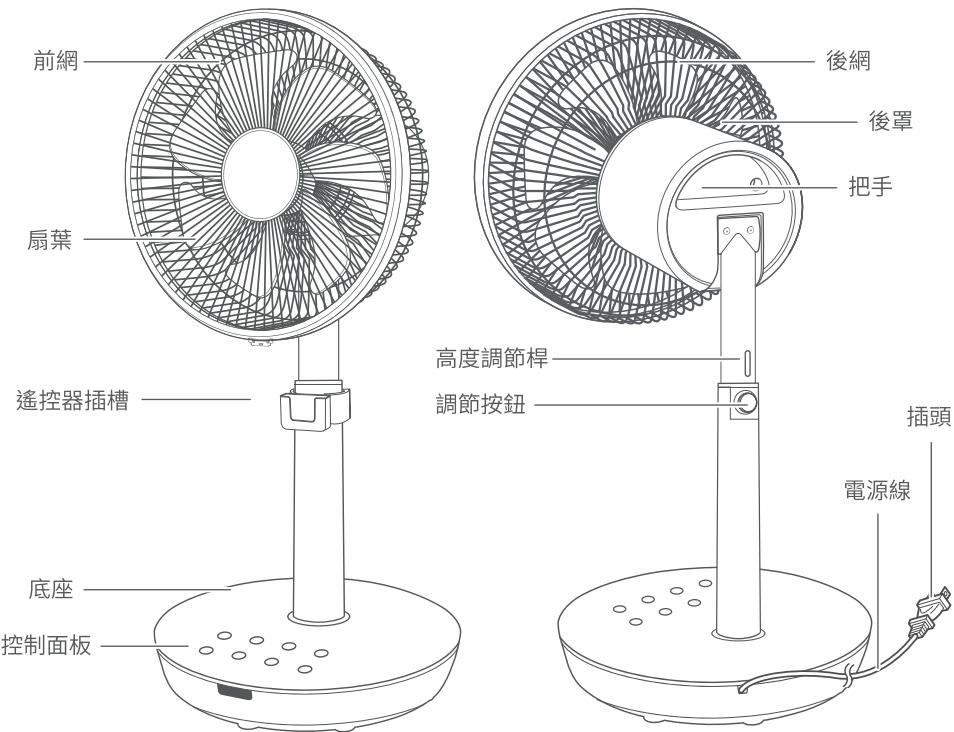


控制面板介紹

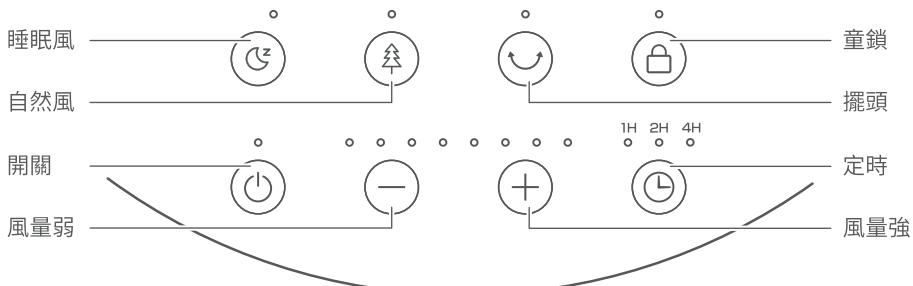

產品部件說明


遙控器介紹

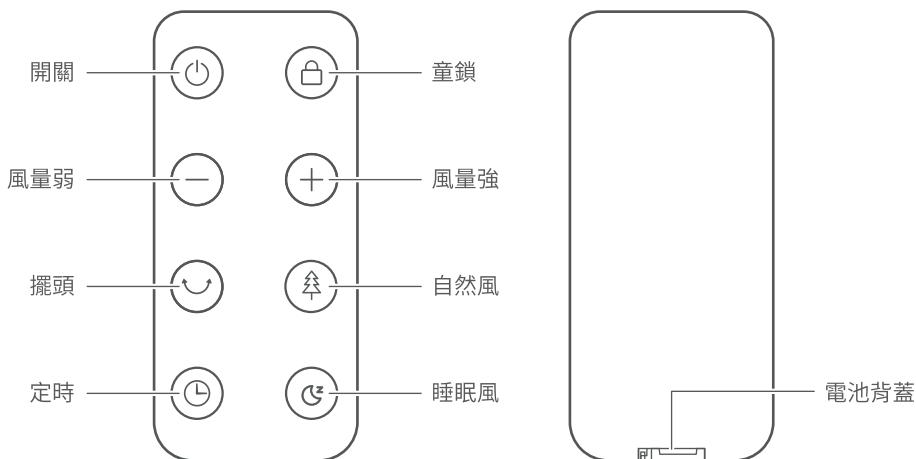

使用方式


開始運轉

將插頭插入插座，按壓本體或遙控器上的「電源鍵」。會以最低風量開始運轉。
請依喜好設定風量、定時關機和擺頭運轉。



停止運轉

運轉中按壓本體或遙控器上的「電源鍵」。所有指示燈會熄滅並停止運作。

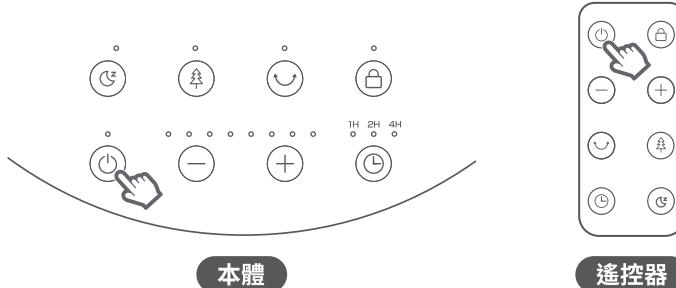


使用方式


切換風速

運轉中按壓本體或遙控器的「風量鍵」一共有8檔。每按壓一次即可切換風量。LED顯示燈將會顯示風速。

※按下“-”即可減弱風速。

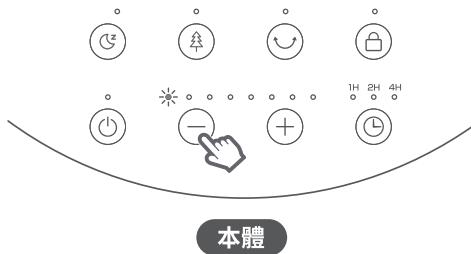


※按下“+”即可增強風速。

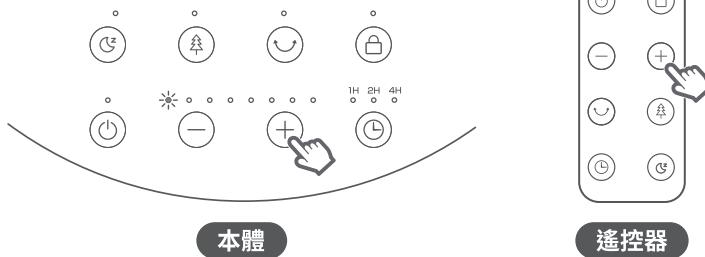

定時模式


運轉中按壓本體或遙控器的「定時鍵」。LED顯示燈將會亮起。
可定時1~7小時，此模式僅可設定定時關機，無法設定定時開機。

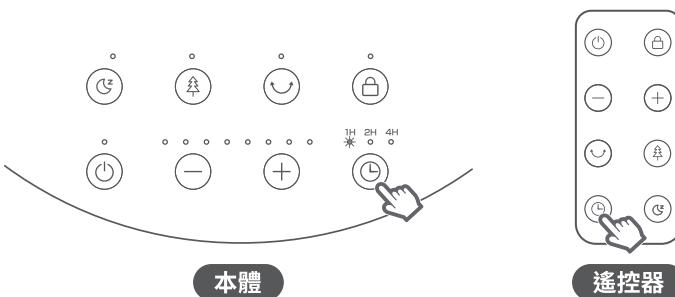

使用方式


自然風模式

運轉中按壓本體或遙控器的「自然風鍵」。LED顯示燈將會亮起。

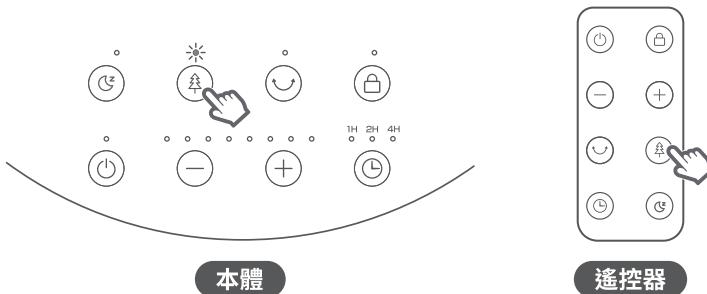

睡眠風模式

運轉中按壓本體或遙控器的「睡眠風鍵」。LED顯示燈將會亮起。

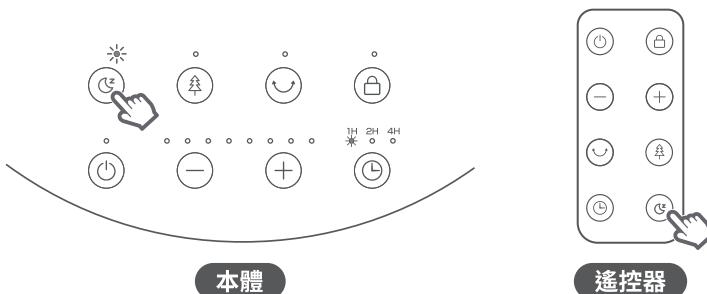


使用方式

擺頭模式

運轉中按壓本體或遙控器的「擺頭鍵」，風扇將自動左右搖擺送風。


上下僅可手動調整角度，大約90°(5段)，請按住底座調整，並小心勿讓手指被活動零件夾住。

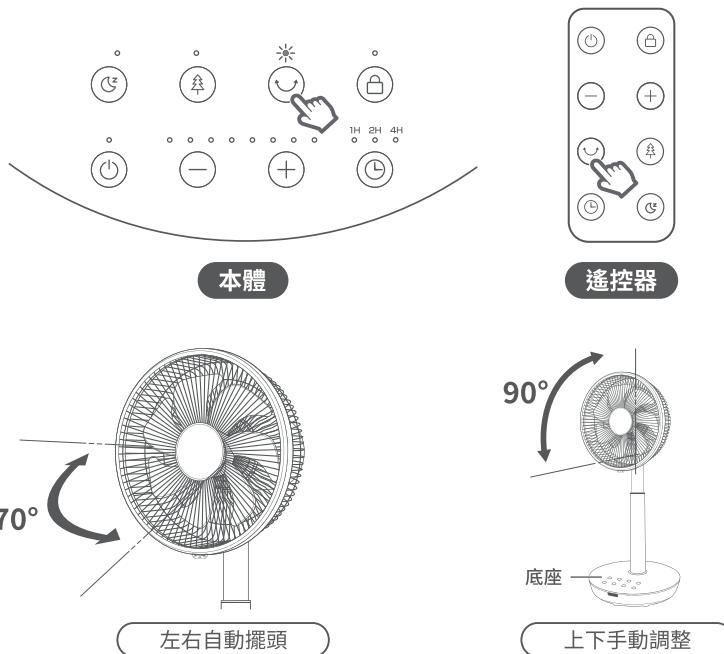

童鎖功能

運轉中按壓本體或遙控器的「童鎖鍵」。LED顯示燈將會亮起。

此模式下，其餘按鍵功能將無法設定，直到再次解除童鎖模式。

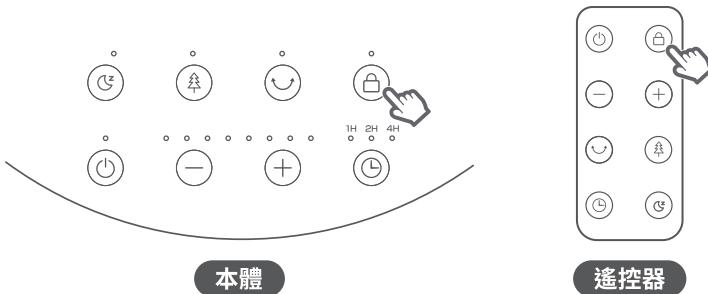

使用方式

遙控器


1. 請抽出絕緣片。

電池於工廠出貨前已經安裝，使用前請抽出絕緣片。



2. 朝接收部按壓遙控器按鍵。

操作距離為接收部正面約5m內。請正對遙控器接收處進行遙控操作。

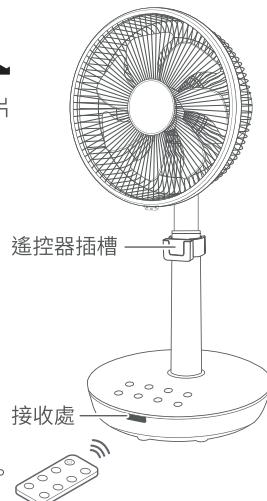


- 注意**
- 本機的遙控器可能會啟動其他遙控產品，在其他產品附近操作時請多加留意。
 - 在陽光直射、使用變頻照明器具或電子瞬間點燈照明器具的房間內，接收部可能會接收不到遙控器訊號。
 - 遙控器請勿踩踏、摔落和潑水。可能導致損壞或故障。
 - 發訊部和接收部之間請勿放障礙物。
 - 遙控器的操作距離在50cm以內依然無法啟動風扇時，請更換新電池。

※為了避免遙控器遺失，建議將遙控器收納在操作處側面的遙控器收納處。

3. 電池更換

(1) 將遙控器反過來，抽出電池盒。 (2) 新電池請正確放入電池盒。 (3) 將電池盒朝電池方向推入。

- ① 將卡榫往內壓，
② 將電池盒抽出。

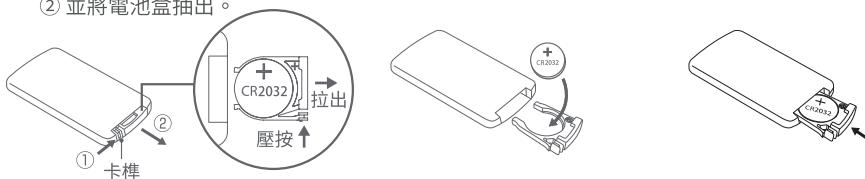

※長時間不使用時，請取出電池。（避免漏液造成故障）


※電池請用鋰電池CR2032 DC3V。其他電池可能會影響遙控器的操作。



注意 請留意不要讓嬰幼兒或孩童誤食電池及電池盒。

薰香盒

將風扇網罩後方薰香盒打開，
可將香氛精油點入盒內的薰香棉片，
為室內增添香氣。

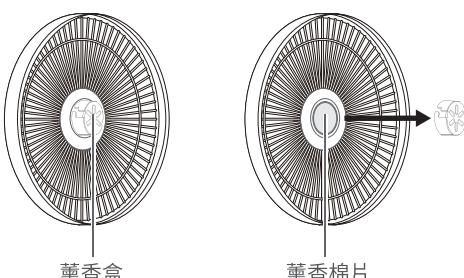

保養與收納

本體、網罩的髒汙


髒汙和油垢請用沾了溫水或中性清潔劑的布擦拭後，再用柔軟的布乾擦。

電源插頭的清潔保養

電源插頭請用乾布擦拭。

前網、後網和扇葉的清潔保養

在灰塵積累的狀態下持續使用，可能會導致馬達過熱或發出異常聲響。請定期檢查和清潔保養。

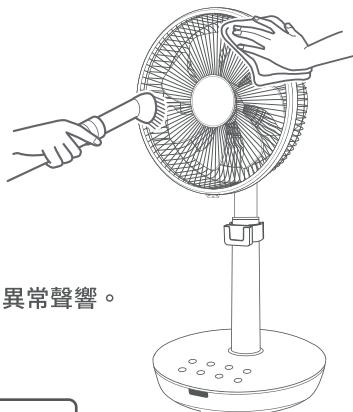

- 擦拭請勿使用汽油、稀釋劑、揮發油、鹼性清潔劑、煤油、粗製苯、酒精或牙膏粉。此外，請勿噴灑殺蟲劑。
- 可能導致樹脂或塗裝部分變色或變質。
- 請勿用化學抹布搓拭或長時間接觸風扇。
- 可能會導致變質或塗裝剝落。

扇葉的拆卸保養



1. 拆卸前網罩。

用手扶住網罩上半部，鬆開螺絲打開下方網扣，將網罩由底部依次取下。由於安裝卡榫較為牢固，所以請用力一點點的力來安裝和拆卸它。


2. 如何安裝前擋板

將安裝卡扣對應網罩安裝位置。

將網罩由溝槽底部依次推入扣上，務必使其牢牢固定。



螺絲網扣



- 在拆卸或安裝網罩前，
請確認電扇已切斷電源。

卡扣



產品規格表

機身尺寸	W265×D265×H670mm	機身重量	約 2.5 kg
葉片數量	7 片	額定電源	110V 60Hz
額定功率	18W	電源線長	1.5m
擺頭角度	左右自動 (約 70°)、上下手動 (約 90°)		
觸控介面	風速：8 段，定時：1-7 小時，模式：一般 / 睡眠 / 自然風、安全童鎖		

※ 為了改良商品，規格、外觀等可能會發生變化，恕不另行通知。

包裝內容物

名稱	數量	名稱	數量
本機	1	遙控器	1
使用說明書 (含保固書)	1	遙控器插槽	1

限用物質含有情況聲明

設備名稱 : DC微電腦10吋直立風扇						型號(型式) : SFC-F06W Type designation(Type) : SFC-F06G
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠類組件	○	○	○	○	○	○
金屬類結構件	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
緊固零件	○	○	○	○	○	○

備考1.「超出0.1wt%」及「超出0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1:「Exceeding 0.1wt%」and「exceeding 0.01wt%」indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.「O」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2:「O」indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.「-」係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The「-」indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保固書

- ◎ 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- ◎ 感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。
- ◎ 本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負保證責任。
- ◎ 保固期間被如有下列之情況亦酌收材料工本費：
 1. 未使用說明書或本公司人員所示範之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
 2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 3. 因火災或其他天災及其他人為因素等，所發生故障。
 4. 經查證非本公司銷售之機器，無發提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
 5. 消耗品、附件等，雖在有效保固期間，恕不免費保證。
 6. 若遺失本保證書，恕不補發。

solac

DC微電腦10吋直立風扇

SFC-F06W / SFC-F06G


購買日期： 年 月 日

(保固期限為自購買日期一年內)

機身序號：

經銷商蓋章處

(本保固書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)

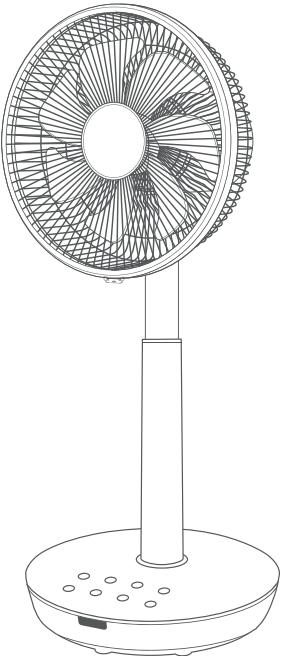

委製商/進口商：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

客服電話：0800-828-772

<http://www.chiconyitd.com/tw/>